


HERAN

使用說明書



禾聯冷凍櫃

直立式微凍型

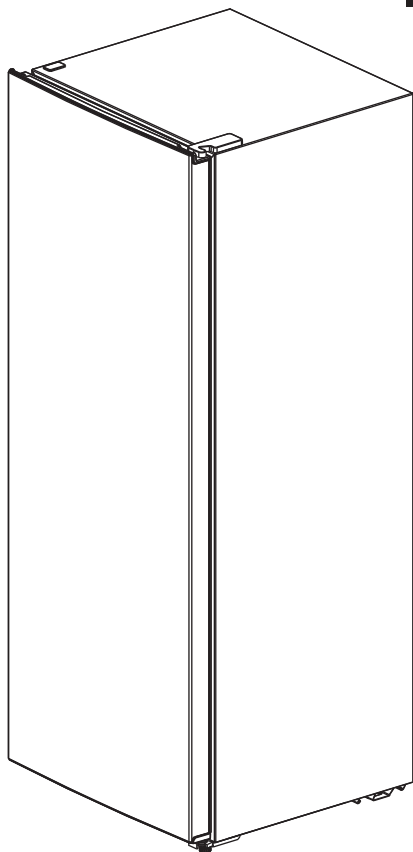

圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『冷凍櫃』，為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

安全注意事項	1
1.1 安全警示符號代表意義	1
1.2 用電類相關事項	1
1.3 冷凍櫃的周遭環境	2
1.4 使用前準備	3
各部件名稱	4
2.1 冷凍櫃 的正確使用	4
使用說明	5
3.1 溫控面板	5
3.2 放置	5
3.3 啟動	5
3.4 節約能耗提示	6
3.5 調整腳	6
保養與清潔	7
4.1 清潔	7
4.2 除霜	7
4.3 停用的時候	7
答疑解惑	8
規格表	9

安全注意事項

1.1 安全警示符號代表意義



禁止符號

該符號表示禁止的事項，其行為必須禁止。不遵守指示可能會導致產品損壞或者危及使用者人身安全。



警告符號

該符號表示必須遵守的事項，其行為必須嚴格按照要求操作執行。不遵守指示可能會導致產品損壞或者危及使用者人身安全。




注意符號


該符號表示需注意的事項，其行為需要特別注意。如果不加以防範，可能導致輕度或者中度的傷害，或造成產品損傷。

本說明書包含許多重要的安全信息，請務必遵守所有的安全信息。

1.2 用電類相關事項




- ◆ 冷凍櫃的電源插頭時切勿拉扯電源線。一定要緊緊握住插頭，從插座中直接拔出。
- ◆ 為保障安全使用，任何時候請不要損壞電源線，當電源線出現破損或插頭出現磨損時，切勿使用。
- ◆ 電源線磨損或損壞，必須到廠家指定的維修點更換。



- ◆ 電源線插頭應保持與插座牢固接觸，否則可能導致火災。請務必保證插座的接地極應有可靠的接地線。




- ◆ 當煤氣等易燃氣體洩漏時，應先關閉氣體洩漏的閘門，再打開門窗，此時不要拔出立式冷凍櫃等電器件的插頭，以免電火花引發火災。




- ◆ 為保證安全，建議不要在立式冷凍櫃頂部放置電源插座、穩壓器、電鍋、微波爐等電器；除了製造商推薦使用的類型外，不得在器具的食品儲藏室使用電器。

安全注意事項

1.3 使用時相關事項




- ◆ 嚴禁私自拆卸、改造冷凍櫃、禁止損壞製冷管路，維修冷凍櫃必須由專業人員進行。
- ◆ 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其服務部及相關的專業人員更換。



- ◆ 門與門之間以及門與冷凍櫃箱體之間的間隙很小，注意不要把手伸到這些區域內，以防擠傷手指。開關冷凍櫃門時，用力不要過大，以免物品掉落。
- ◆ 冷凍櫃開始運行之後，不要用濕手去拿冷凍室內的食品或容器，特別是金屬容器，以免凍傷手。




- ◆ 請勿讓兒童進入或攀爬冷凍櫃，以免將小孩封入冷凍櫃或立冷凍櫃倒下，傷及兒童。
- ◆ 不要用水噴淋，沖洗冷凍櫃，也不要將立式冷凍櫃放置在潮濕、易濺上水的地方，以免影響立式冷凍櫃的電氣絕緣性能。



- ◆ 請不要將重物放置在冷凍櫃頂部，關門時易造成物品掉下，造成意外損傷。
- ◆ 停電或清潔時，應拔下電源插頭，至少保持間隔五分鐘，才能再次接通電源，以防因連續啟動而損壞壓縮機。

安全注意事項

1.4 放置物品相關事項



- ◆ 請不要將易燃、易爆、易揮發和強腐蝕性物品放入冷凍櫃，以免導致產品損壞或火災等事故。
請不要在冷凍櫃附近放置或使用可燃性物品，以免發生火災。




- ◆ 本產品為家用製冷器具，按國家標準規定，只適用於儲藏食品，不能用於其他用途，如儲藏血液、藥品和生物製品等。



- ◆ 請不要將瓶裝或密閉容器內的流體物品如瓶裝啤酒、飲料等放入冷凍櫃，以免凍結爆裂導致其他損失。

各部件名稱

2.1 冷凍櫃 的正確使用

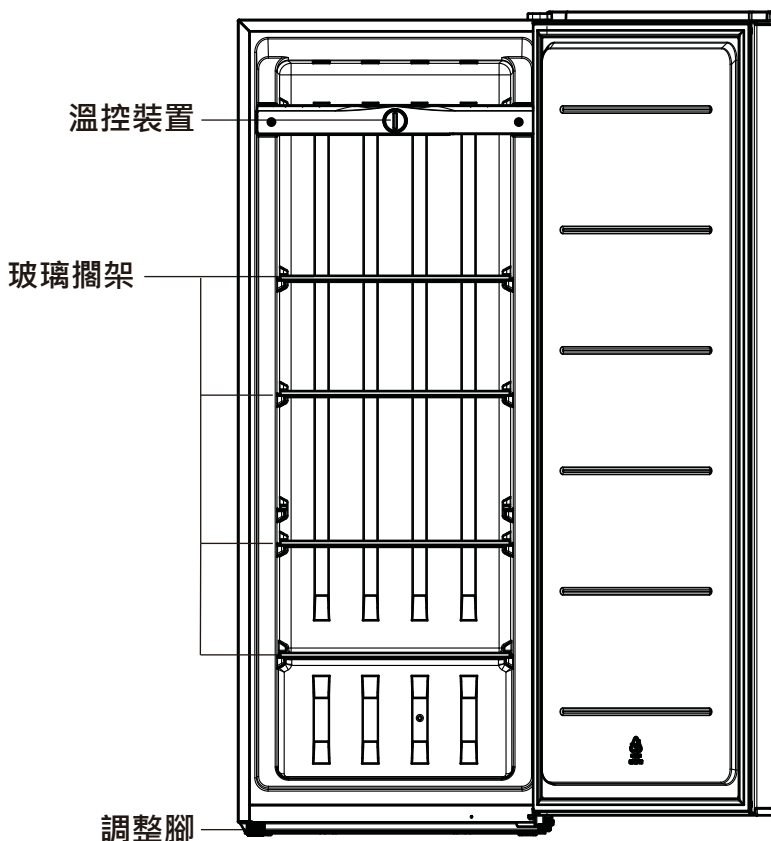

(以上圖片僅供參考，實際配置以購買實物或銷售商聲明為準)

- ★冷凍櫃低溫可以長時間保持食品新鮮狀態，主要用來儲存冷凍食品。
- ★冷凍櫃適宜存放肉類、魚蝦、水餃、湯圓等短期不食用的食品。
- ★大塊的肉類盡量分割成小塊再放入，便於取用。請注意在產品有效保質期內食用。

使用說明


3.1 溫控面板




(以上圖片僅供參考，實際配置以購買實物或銷售商聲明為準)

- 先將冷凍櫃與電源接通。
- 箱內的溫度是通過溫控旋鈕來調節的，溫控旋鈕順時針旋轉，箱內的溫度降低。向"MIN"檔轉表示箱內溫度的升高，向"MAX"檔轉表示箱內溫度的降低。


3.2 放置




使用冷凍櫃前，除去所有包裝物，包括底座墊和冷凍櫃內部的泡沫墊塊、膠紙等，撕除門體和箱體上的保護膜。



將冷凍櫃放置在室內通風良好的地方，地面平坦、堅固。




遠離熱源，避免陽光直射。勿放置在潮濕或有水的地方，防止生鏽或削弱絕緣效果。



冷凍櫃頂部空間大於30cm，兩側及背部與牆的距離大於10cm，便於冷凍櫃門的開合和熱量散發。

3.3 啟動



立式冷凍櫃首次啟動請靜置半小時後再插上電源。

在裝入新鮮或冷凍食品前，先讓立式冷凍櫃運行2~3小時；夏季環境溫度較高，應先讓立式冷凍櫃充分運行4小時以上。


使用說明

3.4 節約能耗提示

- 應放在位於房間最涼爽的区域，遠離產生熱源或加熱管，並避免陽光直射。
- 若要放入熱食，建議先放涼至室溫。
- 一定要妥善包裝食物，然後將容器擦乾，然後再將其放入冷凍櫃，減少了設備內部的霜凍積聚。
- 減少開門次數及時間，若需拿取或放置食物，請盡快，並於結束後立即關門。

3.5 調整腳

調整腳原理圖

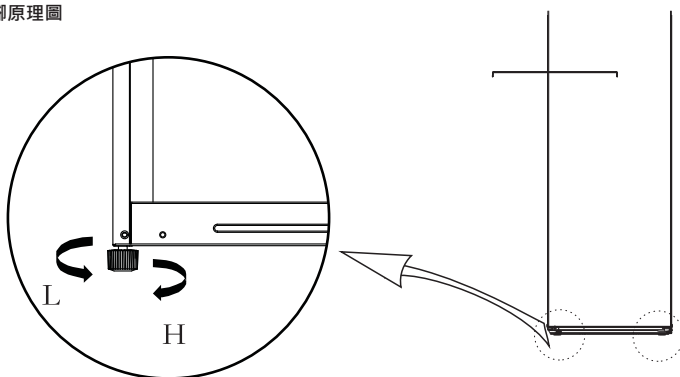

(以上圖片僅供參考，實際配置以購買實物或銷售商聲明為準)

調節步驟：

- a. 底腳順時針旋轉箱升高；
- b. 底腳逆時針旋轉箱降低；
- c. 根據上述步驟，將箱兩底腳調節至水平高度即可。

保養與清潔

4.1 清潔

- ◆ 冷凍櫃背後及周圍的灰塵請按時清理，以提高散熱效果，同時利於節能。
- ◆ 定期檢查門封條，確保清潔沒有雜物。用蘸有肥皂水或稀釋後的清潔劑的軟布清潔門封條。
- ◆ 冷凍櫃內部應經常清潔以免產生異味。
- ◆ 清潔冷凍櫃內部前請先關掉電源，取出所有食物、酒飲、擱架、抽屜等。
- ◆ 清潔冷凍櫃內部請使用軟布或者海綿，可以用兩湯匙小蘇打和一夸脫溫水溶液先清潔一遍，再用清水清洗並擦拭乾淨，清潔完畢後打開門體自然乾燥後再接通電源。
- ◆ 對於冷凍櫃內不易清潔區域（如窄小的夾層、縫隙或拐角），建議用軟布、軟毛刷等和一些必要的輔助工具（如細棍等）進行定期清潔，確保無污染物或細菌聚集。
- ◆ 不要使用肥皂、清潔劑、噴霧清潔劑等清潔內部，因為這些可能會產生異味或污染食物。
- ◆ 用蘸有肥皂水或稀釋後的清潔劑的軟布清洗瓶框、擱架和抽屜等，然後用軟布擦乾或自然晾乾。
- ◆ 用蘸有肥皂水、清潔劑等的軟布擦拭冷凍櫃外表面，然後用軟布擦乾。
- ◆ 清潔時請勿使用硬質毛刷、鋼絲球、鋼絲刷、研磨劑（如牙膏）、有機溶劑（如酒精、丙酮、香蕉水等）、開水、酸鹼性物品，有可能會損傷冷凍櫃表面及內部。沸水和苯等有機溶劑可能會使塑料部件變形或損壞。
- ◆ 清潔時不要用水或其他液體直接沖洗，以免浸泡後造成短路或影響電氣絕緣性能。



⚠ 冰箱進行除霜和清潔時，請先拔下電源插頭。

4.2 除霜

- ◆ 需人工除霜。

⚠ 除了製造商推薦的方式外，不得使用機械設備或其他方式加速。不得損壞製冷迴路。

4.3 停止使用時

- ◆ 停電時：停電時即使在夏季，食品仍然可以保存幾個小時；期間應盡量減少開門次數，不宜再放入新鮮食品。
- ◆ 長時間不使用時：應拔下電源，再對冷凍櫃進行清潔，並保持櫃門敞開，以防止產生不良氣味。
- ◆ 移動冷凍櫃時：搬運時請勿倒置、橫運、震動冷凍櫃，搬運時傾角不可大於45°。移動時請勿抓住門或鉸鏈。

⚠ 冷凍櫃一旦啟用後，最好連續使用，一般情況下不要停用冷凍櫃，以免影響使用壽命。

答疑解惑

對以下一些簡單的問題，您可以嘗試自己動手解決。若沒有改觀，請致電售後服務部門

冷凍櫃不工作	◆ 電源是否接通，插頭是否插牢。 ◆ 電壓是否過低。 ◆ 溫控旋鈕是否工作區域。 ◆ 是否停電或者部分電路跳閘。
冷凍櫃有異味	◆ 有氣味的食品應該嚴密包住。 ◆ 檢查是否有食品腐爛冷凍櫃內部需要清潔。
壓縮機長時間工作	◆ 夏季環境溫度高，冷凍櫃工作時間長屬於正常現象。 ◆ 一次性放入食品不宜過多。 ◆ 食品冷卻後再放入冷凍箱。 ◆ 開啟冷凍櫃門次數過於頻繁。 ◆ 冷凍櫃霜層太厚（此時需除霜）。
冷凍櫃門無法正確關上	◆ 食物包裝卡住門使門無法關上。 ◆ 放入的食品太多。 ◆ 冷凍櫃歪斜。
噪聲大	◆ 地面是否平坦，冷凍櫃放置是否平穩。 ◆ 冷凍櫃附件是否放在正常位置。
冷凍櫃短暫開門困難	◆ 冷凍櫃製冷後，箱體內外產生壓力差，會出現短暫的開門困難現象，此為正常的物理現象。
箱體發熱 外表凝露	◆ 冷凍櫃運行時，箱體外殼會發熱，工作初期及夏天會更熱，這是冷凝器散熱引起的，屬於正常現象。 ◆ 環境濕度較大時，箱體外表和門封等會有凝露現象，這屬於正常現象，用乾毛巾擦乾即可。
氣流聲 嗡嗡聲 嗒嗒聲	◆ 製冷劑在製冷管路中循環流動會產生噴發聲、咕嚕聲，這是正常聲音，不會影響製冷效果。 ◆ 壓縮機工作時會產生嗡嗡聲，啟動或停機時聲音較大。電磁閥或電動切換閥會發出嗒嗒聲，這屬於正常現象，不影響使用。

規格表

主機功能參數	
產 品 型 號	HFZ-B2011
總 有 效 內 容 積	201L
冷 凍 室 內 容 積	201L
電 動 機 額 定 消 耗 功 率	150W
額 定 電 壓 / 額 定 頻 率	110V/60Hz
消 耗 電 量	27 kWh/月
系 統 冷 媒 / 冷 媒 量	R600a/75g
絕 緣 發 泡 冷 媒	Cyclo-pentane
氣 候 等 級	ST
重 量	45kg
機 體 尺 寸 (寬 高 深)	W550xH1430xD570(mm)

廢電器處理方法

當您的舊冷凍櫃要廢棄時，請依下列方式處理：

- 1.請將門環取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
- 2.當購買新冷凍櫃時，汰換之舊冷凍櫃可委由經銷商運回處理。
- 3.請洽各縣市環保局洽詢大型廢家電回收處理方式。

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！



禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

台北站: 台北市南港區成功路一段22號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安定區新吉里新吉281-5號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 593-8133

TEL: (07) 733-5113

TEL: (089) 239-710