

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號			經銷商(蓋店章)
姓 名			
電 話			
地 址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199
http://www.heran.com.tw
免付費服務電話: 0800-667-999
服務傳真專線: (03) 2627866

全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號
南港站：台北市南港區成功路一段22號
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號
新竹站：新竹市竹光路197號
台中站：台中市南屯區精科二路6號
雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號
台南站：台南市安南區新安二路199號
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號
台東站：台東市連航路102號


TEL: (03)327-5407
TEL: (02)6617-7860
TEL: (03)958-5592
TEL: (03)610-6383
TEL: (04)3609-1122
TEL: (05)310-3755
TEL: (06)602-5789
TEL: (07)963-1166
TEL: (089)239-710

HERAN

使用說明書



空氣清淨機

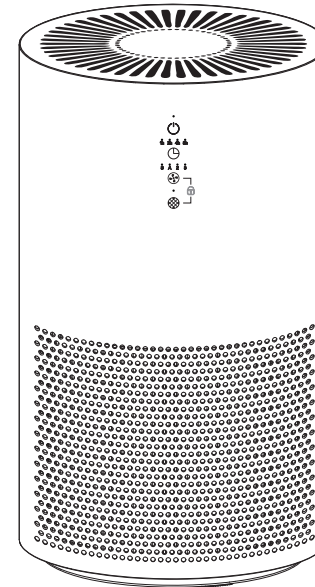

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『空氣清淨機』！為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HAP-220H1、HAP-220H2、HAP-220H3、HAP-220H4、HAP-220H5、
220H1-HAP、220H2-HAP、220H3-HAP、220H4-HAP、220H5-HAP

1・安全注意事項	1
2・產品組成	4
3・使用方法	5
4・清潔與保養方法	7
5・故障排除	8
6・規格參數	9

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆圖示的說明

 警告：可能造成人員傷亡的事項	 ：表示絕對禁止的行為
 注意：表示強制要求的事項	 ：表示必要指示的行為

警告

	孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
	勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。
	請不要將物體放置在出風口上或者進風口前方，堵塞進風和出風口
	請勿將本產品移至正常使用外的場所及其他用途功能使用。
	長時間不使用時，請務必將插座上的電源線拔起，此外，手潮濕時不可拔插頭。
	請勿讓水或任何其它液體或易燃性清潔劑進入產品，以免發生觸電或火災。
	體弱者，感官能力弱者或者心理素質低下者，必須要在了解正確使用方法和危害性情況下監督使用。

安全注意事項


⚠ 注意

	產品在長期開機運轉或使用中，需有人在場，如長時間不使用或人員離開、外出請將電源線拔起。
	請勿使用破損的電源線或插座。
	使用前請確實將電源插頭插入電源插座。
	請勿放置於幼兒可觸摸的地方或任由兒童、老人及行動不方便者單獨使用。
	外出或夜間睡眠時，應切斷電源再拔下電源插座。
	勿讓產品吸入或投入可燃性物品和在機械油成分浮游處不得使用。
	浴室等濕氣重的地方請不要使用，會造成漏電、故障危險。
	不可對產品噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑。
	請勿蓋任何物品在上面，以免影響及破壞散熱功能內部產生熱氣，損壞內部電氣元件。
	請勿用沾濕的手拔電源插頭。
	請勿任意改造機體結構或更換零件。
	移動產品務必將電源線和其連接線拔下。
	請勿放置接近火源或濕氣重的地方使用。

安全注意事項

	請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險。
	請勿將本體浸泡於水中清洗，易造成生鏽、絕緣不良、觸電等意外。
	電源線請勿踐踏，電源線或插頭損壞是造成漏電、燒傷的原因，若電源線損壞時，必須由製造商或其服務人員更換，以避免危險。
	複合式濾網未裝上時，請勿開啟電源使用。
	使用中請注意勿弄倒空氣清淨機，請特別注意有幼童在周遭玩耍時的安全。
	請放置在平穩、不可緊靠牆壁的地方，並至少保留機體後方20cm，上方及左右兩側距離30cm的空間，以保持通風良好。
	請勿長期放置在陽光或投射燈曝曬處，以免機體材質劣化。
	請勿在附近使用可燃性噴霧器(殺蟲劑、整髮用噴劑)使機器吸入可燃性氣體更勿在這類氣體停滯的地方使用。
	請勿將手指、金屬等異物插入出、入風口處。
	打開產品電源之前，務必確保已經正確安裝好過濾網。
	只能使用本公司為本產品設計的原廠濾網，切勿使用任何其它品牌/機種濾網。
	請勿用硬物敲擊本產品（尤其是進風口和出風口）。
	不可使用110V以外的電壓。

產品組成

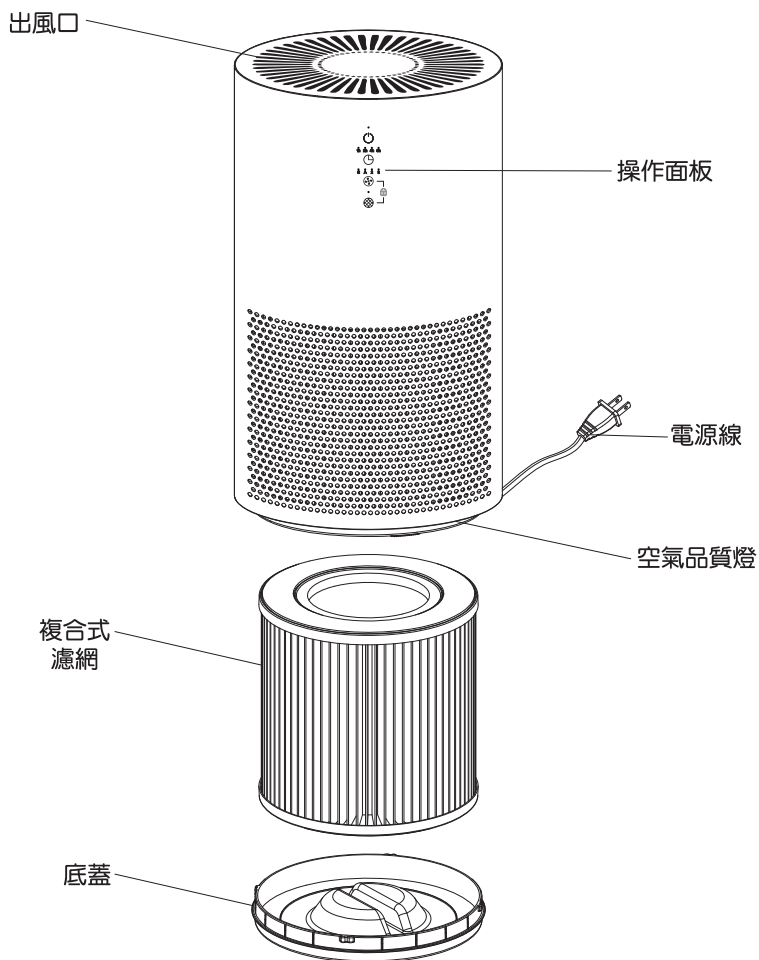


使用方法


安裝前注意事項

- ★請確認電源插頭拔離電源插座。
- ★請確認是否有拆除所有濾網的包裝袋，否則運轉會產生異音。
- ★請確認出風口不要覆蓋任何物品，不要當吹乾衣物等用途。

1. 從產品底部握住底蓋，向OPEN方向進行逆時針旋轉打開底蓋並取出複合式濾網(圖1)，拆掉濾網包裝袋(圖2)。

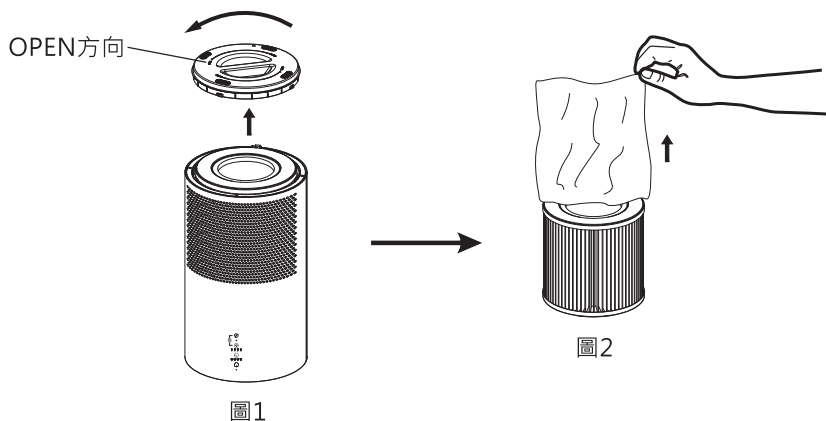


2. 將複合式濾網裝回產品內，並將底蓋的三角形對準產品上的三角形處，順時針往箭頭CLOSE方向旋轉扭緊即可(圖3)。

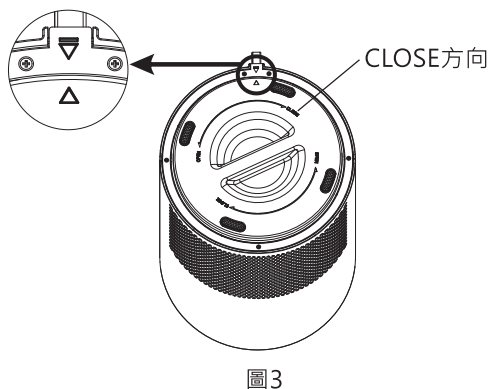

使用方法

觸控面板

注意：接通電源後，所有指示燈全亮自檢，檢查正常後指示燈全滅進入待機狀態。

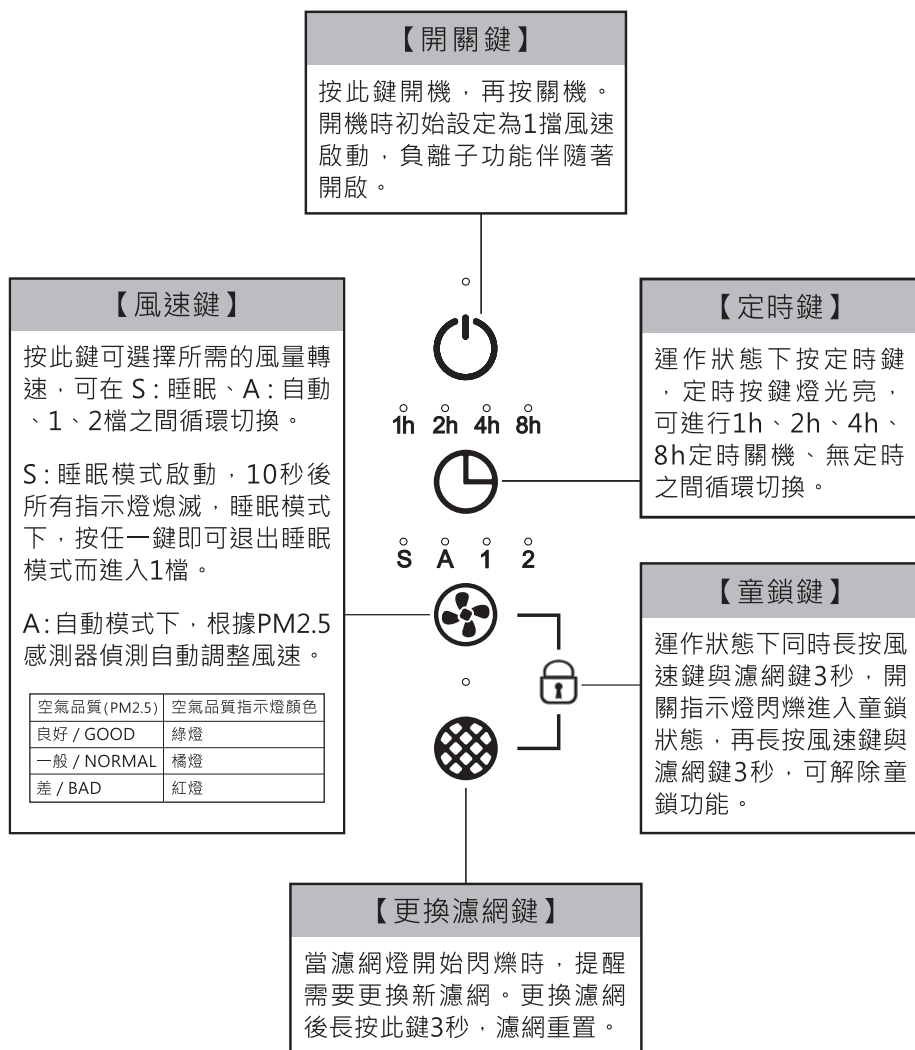

清潔與保養方法

複合式濾網

- 建議兩周清潔一次濾網，半年更換一次複合式濾網（可根據使用環境調整清潔及更換週期）
- 不能水洗複合式濾網。
- 濾網清潔時建議使用較小的柔軟毛刷或者家用吸塵器。
- 使用毛刷清潔時，應順著濾網橫向刷，儘量避免豎向刷，以免損壞濾網。
- 使用吸塵器清潔時，應保持吸風口距離濾網表面5-10mm，以免損壞濾網。
- 在香煙、烤肉等產生的強烈氣味使用下時，數周內或數月內濾網可能會有異味產生。這時請清潔並晾曬濾網（2-5天）。如果仍然無法祛除異味時，請更換複合式濾網。

更換濾網

1. 機器上濾網燈““閃爍時，則需更換濾網。
2. 更換濾網前請關閉本產品，將插頭從插座中拔除，讓產品靜置15分鐘再進行更換。
3. 更換濾網前請先取下底蓋，請參閱第5頁的操作方法。
4. 濾網更換後，請參閱第5頁的操作方法，將底蓋裝上。
5. 更換濾網後，長按濾網鍵“”3秒可進行重置濾網，完成重置後按鍵燈半亮。

清潔與收藏

1. 請在清潔前拔下電源插頭。
2. 產品清潔、保養時請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後再用乾布擦乾。
3. 絕對禁止使用揮發性溶劑來擦拭機體以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。
4. 產品未使用時，請放置於涼爽乾處。

故障排除

如果產品不能運作或運作不正常，首先請按以下列表進行檢查。如果產品不能運作或運作不正常的情況沒有在下列表中出現，產品可能出現故障，此時，建議您將產品交給禾聯維修服務中心處理。

● 請在維修前檢查以下事項可以節省你的時間和金錢。

異常狀況	問題可能原因	解決方案
機器不能啟動	電源插頭未插好	重新插好電源插頭
出風口的出風很小	濾網的外包裝袋未去除	去除包裝袋，並重新安裝濾網
	異物堵塞進風口或出風口	清除堵塞物
	濾網很髒	清潔或者更換濾網
除塵淨化效果不顯著，空氣質量沒明顯提升	機器沒裝濾網	安裝濾網
	房間的窗或門經常打開，在空氣流動較慢的房間內，由於外部汙濁空氣的進入，需要更長的時間淨化室內空氣	
	產品放置在狹小的地方或者附近有障礙物，影響淨化效果	
	濾網髒汙	清潔或者更換濾網
出風口有異味	房間內因為多人抽煙或者烤肉等情況，引起大量氣味產生	建議對房間進行換氣
	濾網已嚴重髒汙	更換全新濾網

規格參數

空氣清淨機	
產品型號	HAP-220H1系列
額定電壓	AC 110V
額定頻率	60Hz
額定消耗功率	60W
適用坪數	6-8坪
CADR	220m ³ /h (參考值)
噪音	35~61dB
尺寸	238 x 238 x 412mm
淨重	3.42KG
毛重	4.5KG
產地	中國

Memo

This image shows a template for a memo or note. At the top, there is a solid black horizontal bar. The word "Memo" is written in white, bold, sans-serif font on the left side of this bar. Below the bar, the page is filled with light gray horizontal ruling lines, providing space for writing.